


緊急門外出開關 Emergency Door Release

緊急開關內部有二組 SWITCH 開關 (N.O./N.C.)，當外層玻璃被打破，或是壓板下壓時，內部的 SWITCH 開關就由 N.C. 接點切換至 N.O. 接點輸出。一組開關接電鎖，一組開關接保全系統。運用於安全門、逃生門等緊急狀況時，一方面人員可以直接由通道緊急撤離，一方面也可以通知安全系統發生狀況。**PBE-21** 為壓破式緊急開關，外層玻璃被打破時必須用插稍重新更換玻璃，才可以恢復原來狀況。

The Emergency Door Release, with double pole change over contacts from N/C to N/O. The main function is to override the electrical locking/release devices in case of emergency. With key to replace glass or reset unit.

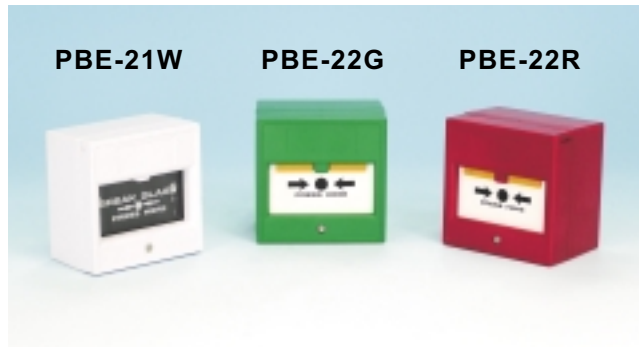

- PBE-21 : (L) 88, (W) 88, (D) 52 mm
PBE-22 : (L) 88, (W) 88, (D) 60 mm
- 最大傳輸距離 : 150m
- 開關最大承受功率 : 3A@125V
- 內部無需電源即可使用
- Dimensions
PBE-21 : (L) 88, (W) 88, (D) 52 mm
PBE-22 : (L) 88, (W) 88, (D) 60 mm
- Contact Resistance : 150m
- Switch rated : 3A@125V